

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 002/2019

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2019

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o que consta dos autos deste Processo Licitatório, cujo Objeto é a presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS TIPO 2, SITUADA À RUA CRESCÊNCIO RIBEIRO, SN, QUADRA C, NO BAIRRO MARIA SILVÉRIO, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, e diante do resultado apresentado pela CPL, **ADJUDICO** às proponentes validamente classificadas em primeiro lugar os itens conforme quadro abaixo com os respectivos valores unitários e totais, e ainda, **HOMOLOGO** o presente Processo para que surta todos os efeitos previstos em Lei:

VENCEDOR: TH2 PLANEJAMENTO E OBRAS EIRELI.

Item	Código	Descrição	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR		
					UNITÁRIO	\$ sem L.D.I	\$ com L.D.I	TOTAL
1		INSTALAÇÃO DA OBRA/ ADMINISTRAÇÃO						1.192,84
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS.	UNID.	1,00	1.096,81	957,95	1.192,8441	1.192,84
2		DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA						8.235,62
2.1	DEM-ALV-010	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (VÃOS DE PORTAS E VITROS, E PAREDES).	m²	53,76	94,17	82,25	102,4153	5.505,85
2.2	DEM-PIS-005	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO (SALA DE ESPERA, CIRCULAÇÃO, AREA EXTERNA).	m²	200,00	12,55	10,96	13,6488	2.729,77
3		REVESTIMENTO INTERNO / CONTRAPISO						61.426,82

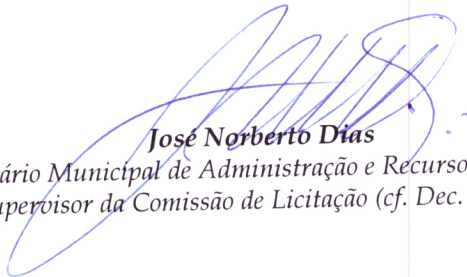
3.1	TER-REG-005	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE (SALA DE ESPERA ECIRCULAÇÃO).	m ²	200,00	6,66	5,82	7,2431	1.448,63
3.2	EST-CON-085	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, (S.ESPERA, CIRCULAÇÃO, SOLARIUM , RECOMPOSIÇÃO EXTERNA).	m ³	16,00	343,71	300,20	373,8045	5.980,87
3.3	PIS-CIM-100	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 2,50 CM (S.ESPERA, CIRCULAÇÃO, SOLARIUM).	m ³	101,00	30,07	26,26	32,7029	3.302,99
3.4	REV-POR-012	REVESTIMENTO COM PORCELANATO 60 X 60 CM, EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO + SOLARIUM.	m ²	444,43	89,35	78,04	97,1733	43.186,72
3.5	ROD-CER-005	RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM.	ml	381,00	14,42	12,59	15,6826	5.975,06
3.6	SOL-GRA-005	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM.	m ²	6,80	207,23	180,99	225,3746	1.532,55
4		ALVENARIA / DRENO				0,00		22.600,90
4.1	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60.	kg	45,00	7,85	6,86	8,5373	384,18
4.2	FUN-FOR-005	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X).	m ²	2,00	64,19	56,06	69,8103	139,62
4.3	PIS-LAJ-025	LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 18 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO.	m ²	11,00	71,59	62,53	77,8583	856,44
4.4	LAJ-ESC-005	ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA.	ml	11,00	6,56	5,73	7,1344	78,48
4.5	ALV-BLO-035	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 10 CM, A REVESTIR, PORTANTE - BLOCO FCK = 4,5 MPA (COZINHA E SOLARIUM).	m ²	27,52	44,95	39,26	48,8857	1.345,33
4.6	REV-CHA-005	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER (INTERNO) h= 0,80 m.	m ²	283,20	5,91	5,16	6,4275	1.820,26
4.7	REV-REB-010	REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (INTERNO) h = 0,80 m.	m ²	283,20	33,61	29,35	36,5528	10.351,76
4.8	REV-CHA-005	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER (EXTERNO) h = 0,80 m.	m ²	77,76	5,91	5,16	6,4275	499,80
4.9	REV-REB-010	REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (EXTERNO) h = 0,80 m.	m ²	77,76	33,61	29,35	36,5528	2.842,35

4.10	REV-AZU-005	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM ALINHADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (COZINHA NOVA).	m²	22,00	53,94	47,11	58,6629	1.290,58
4.11	REV-AZU-015	REJUNTAMENTO AZULEJOS, JUNTAS MAXIMO 3 MM (COZINHA NOVA).	m²	22,00	5,60	4,89	6,0903	133,99
4.12	RO-40930	DRENO ESPINHA DE PEIXE DE BRITA, TIPO DR.EP-01 (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS).	ml	150,00	12,99	11,35	14,1274	2.119,11
4.13	RO-40976	MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 22 KN/M2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO).	m²	150,00	4,53	3,96	4,9266	739,00
5		TANQUE EXTERNO						719,64
5.1	HID-TUB-045	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM.	ml	5,00	34,59	30,21	37,6186	188,09
5.2	HID-TUB-010	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM.	ml	5,00	17,44	15,23	18,9670	94,84
5.3	COB-TEL-030	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM.	m²	6,25	33,98	29,68	36,9552	230,97
5.4	PLU-CAL-010	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40.	ml	10,00	2,40	2,10	2,6101	26,10
5.5	PLU-CON-005	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM.	ml	3,00	55,06	48,09	59,8809	179,64
6		PINTURA INTERNA E EXTERNA						40.104,78
6.1	PIN-ACR-035	PINTURA ACRÍLICA DE PISO (HALL INTERNO E GARAGEM).	m²	130,00	12,89	11,26	14,0186	1.822,42
6.2	PIN-LIX-005	LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE.	m²	150,00	2,29	2,00	2,4905	373,58
6.3	PIN-EMA-010	EMASSAMENTO DE PAREDES COM 1 DEMÃO DE MASSA PVA.	m²	150,00	10,85	9,48	11,8000	1.770,00
6.4	PIN-LAT-006	PINTURA LÁTEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (TETO).	m²	490,00	11,29	9,86	12,2785	6.016,48
6.5	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (INTERNA).	m²	639,00	15,41	13,46	16,7593	10.709,17
6.6	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (EXTERNA).	m²	585,72	15,41	13,46	16,7593	9.816,24

6.7	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR (INTERNA).	m²	319,50	5,18	4,52	5,6335	1.799,92
6.8	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR (EXTERNA).	m²	292,50	6,18	5,40	6,7211	1.965,92
6.9	PIN-ESM-005	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (GRADIL).	m²	57,20	23,99	20,95	26,0905	1.492,38
6.10	PIN-ESM-005	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (ESQUADRIAS).	m²	126,16	23,99	20,95	26,0905	3.291,58
6.11	PIN-ESM-015	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA.	m²	50,25	19,16	16,73	20,8376	1.047,09
7		ESQUADRIAS POÇO BOMBA/REPARO						37.738,56
7.1	SER-COL-020	ASSENTAMENTO DE PORTA DE FERRO UMA OU DUAS FOLHAS (PORTÃO FRONTAL).	m²	3,60	101,05	88,26	109,8977	395,63
7.2	ER-JAN-005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO (COZINHA).	m²	3,00	344,19	300,62	374,3265	1.122,98
7.3	BAN-ARD-010	BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (ALMOXARIFADO).	m²	13,75	214,06	186,96	232,8026	3.201,04
7.4	SER-JAN-016	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS (VITRO SALA NOVA).	m²	2,00	281,00	245,43	305,6037	611,21
7.5	SER-POR-055	PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO (DML).	m²	0,64	240,33	209,90	261,3727	167,28
7.6	PEI-GRA-010	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM (RECEPÇÃO).	m²	4,00	243,23	212,44	264,5267	1.058,11
7.7	SER-GRA-005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS.	m²	51,04	251,09	219,30	273,0749	13.937,74
7.8	HID-BOM-023	CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 1/3 HP.	UNID.	1,00	688,72	601,53	749,0227	749,02
7.9	ELE-QUA-045	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 1,5 CV, RECALQUE.	UNID.	1,00	215,50	188,22	234,3687	234,37
7.10	SEE-POÇ-005	POÇO ABSORVENTE DE D = 150 CM X 3 M, REVESTIDO EM ALVENARIA DE TIJOLO REQUEIMADO, FUNDO DE AREIA E BRITA E TAMPA EM LAJE ESP. = 8 CM, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO.	UNID.	3,00	3.067,34	2.679,01	3.335,9092	10.007,73
7.11	MERCADO	VENTILADOR DE 3 PÁ PAREDE OU TETO (2X ESPERA, 1X RECEPÇÃO, 1X REUNIÕES E 1X REFEITÓRIO).	UNID.	5,00	550,00	480,37	598,1567	2.990,78

7.12	VERBA	REPAROS ELÉTRICOS E HIDRO-SANITÁRIOS.	UNID.	1,00	3.000,00	2.620,20	3.262,6730	3.262,67
						Total sem B.D.I.		129.840,06
VALOR POR EXTENSO: # Cento e setenta e dois mil e dezenove reais e dezesseis centavos #						Total com B.D.I.		172.019,16

Santa Rita do Sapucaí / MG, 07 de Maio de 2019.


José Norberto Dias
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Coordenador e Supervisor da Comissão de Licitação (cf. Dec. Mun. N.º 9.009/2013)