



Muzambinho, 31 de maio de 2021

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ -MG

A/C: Comissão Permanente de Licitação

Fone: (35) 3473.3200

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 094/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.


A empresa **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.744.153/0001-06, com sede na Av. Ver. Dr. Antero Verissimo da Costa, nº 420, Jardim Altamira, vem por meio deste apresentar **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL EM EPÍGRAFE.**


Questionamento nº 01:

Analisando o projeto de Drenagem Pluvial “Folha 01/03”, verificamos que na Rua 10 toda a extensão da rede pluvial será executada em tubo de concreto Ø 600 mm, contudo no Perfil está informando que a partir da CL-14 a rede pluvial será executada em tubo de concreto Ø 800 mm.

No nosso entendimento, o correto é que toda a extensão da rede pluvial da Rua 10 será executada em tubo de concreto Ø 600mm, sendo necessário somente a correção da informação no Perfil da Rua 10.

Nosso entendimento está correto?



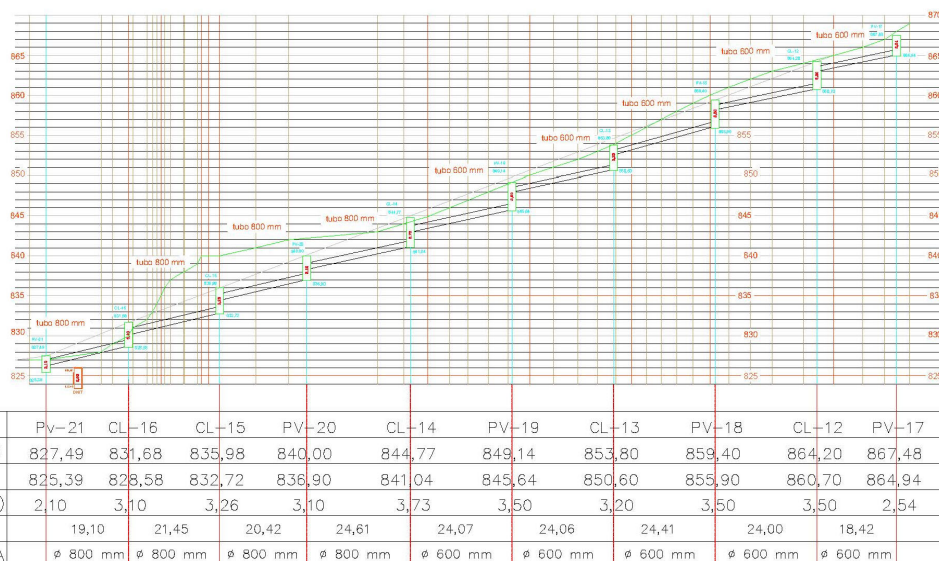

Esc. HORIZONTAL: 1:1000

Esc. VERTICAL: 1:500

RUA 10 (Dez)

Questionamento nº 02:

No projeto de Drenagem Pluvial “Folha 01/03” nos perfis disponibilizados foi informado a extensão da rede pluvial em cada trecho a ser executado.

Contudo, ao somarmos os quantitativos da rede pluvial (tubos de concreto Ø500mm; Ø600mm e 800mm, foi encontrado extensão diferente dos quantitativos apresentados na planilha orçamentária, conforme é apresentado abaixo:

Rede Tubular Ø (diâmetro)	Quantitativos Planilha Orçamentária	Quantitativos Projeto Perfil Projeto Folha 01/03
Ø 500 mm	79,00 m	78,89 m
Ø 600 mm	514,00 m	513,08 m
Ø 800 mm	625,00 m	656,11 m
Total rede pluvial (Ø 500mm; Ø 600mm, Ø 800mm)	1.218,00 m	1.248,08 m

Conforme demonstrado acima, os quantitativos estão divergentes entre o projeto e a planilha disponibilizada.

Assim solicitamos esclarecimento desta municipalidade sobre os quantitativos a serem executados das redes de diâmetro 500 mm; 600 mm e 800 mm.



Questionamento nº 03:

Nos projetos disponibilizados não é possível a conferência dos quantitativos referente aos tubos de concreto Ø 300 mm e 400 mm.

Desta forma solicitamos o envio dos projetos ou memória de cálculo referente a extensão das redes pluviais dos tubos de concreto diâmetros 300 mm e 400 mm.

Questionamento nº 04:

Analisando a planilha orçamentária (Quantitativo e Orçamento Sintético), no nosso entendimento as unidades corretas dos serviços abaixo listados são:

Item	Serviços	Unidade
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³
2.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³
4.4	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	U
4.6	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m

Nosso entendimento está correto?

Em caso afirmativo, na apresentação da Proposta Comercial a licitante poderá corrigir as unidades na planilha orçamentária?

Sendo só para o momento, solicitamos à esta Municipalidade as respostas aos questionamentos apresentados.



PAVIDEZ
ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 01.744.153/0001-06 – INSC. ESTADUAL: 441.559851.0083

E-MAIL: pavidez@pavidez.com.br

Atenciosamente,

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
Lidiane Faria Caetano Pereira
ENG. CIVIL – CREA/MG 82947/D