

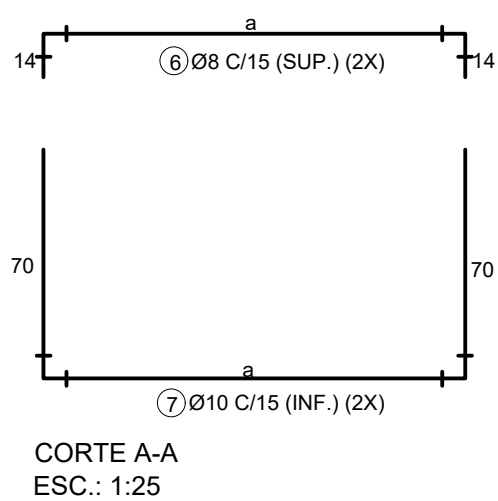
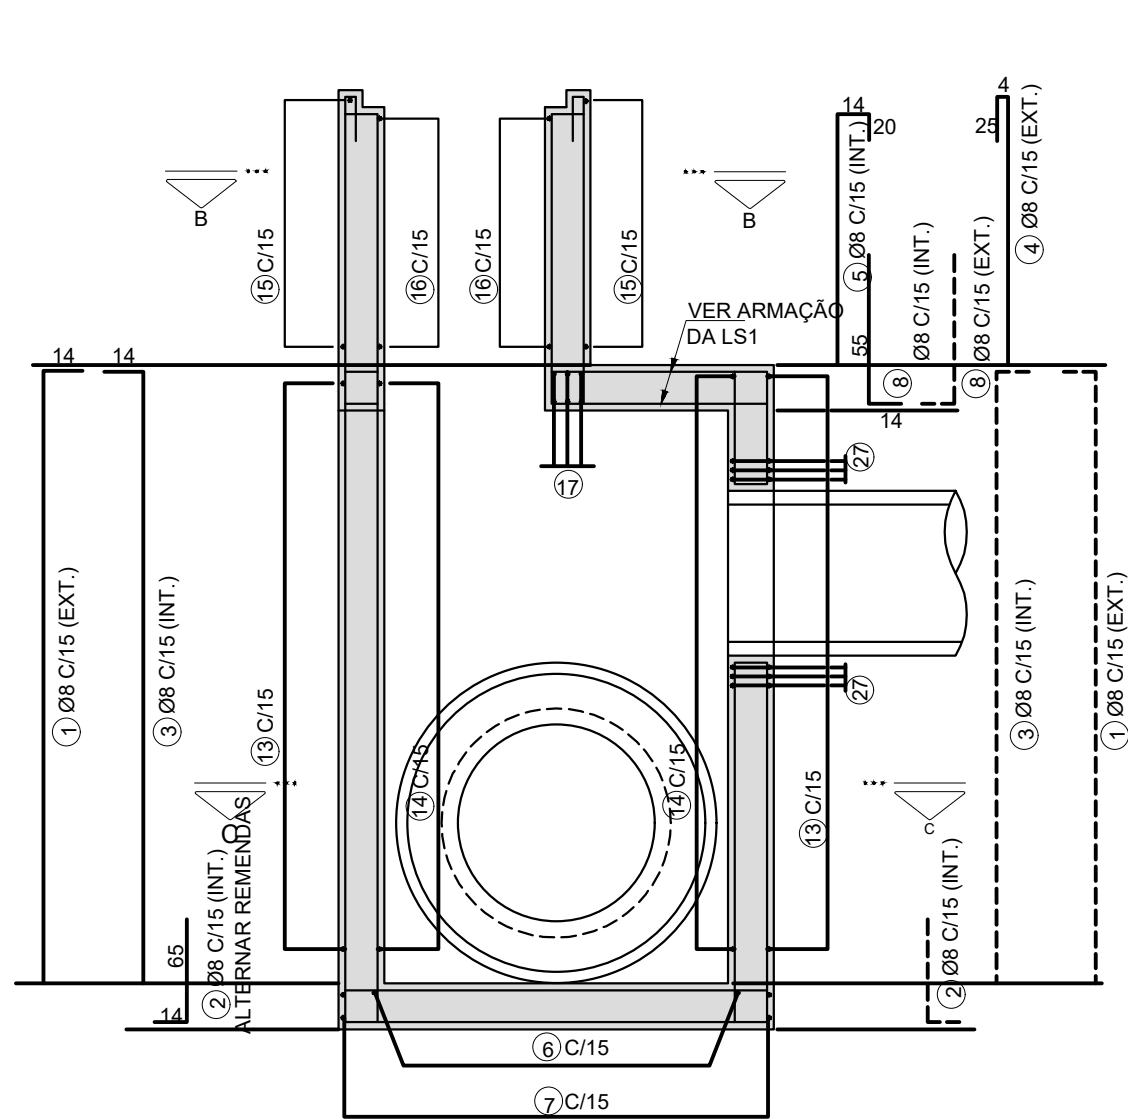
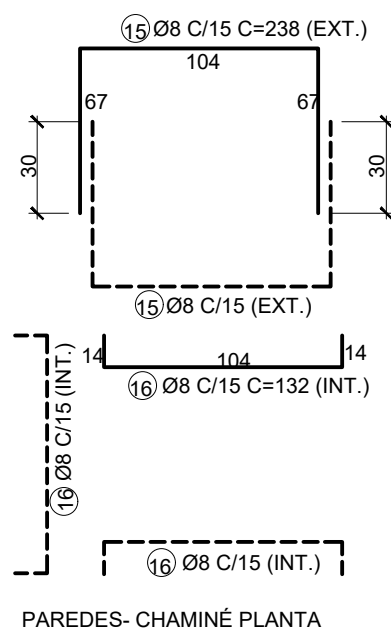
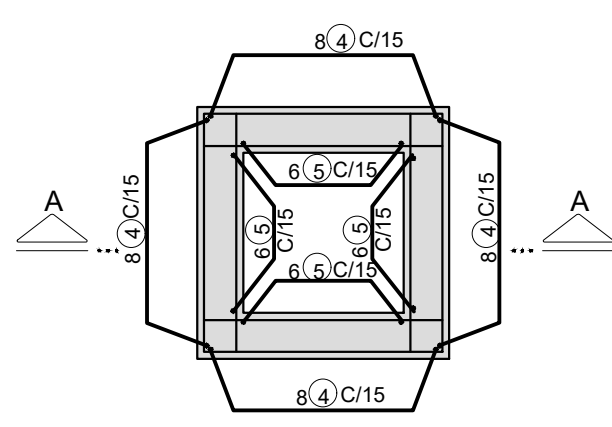
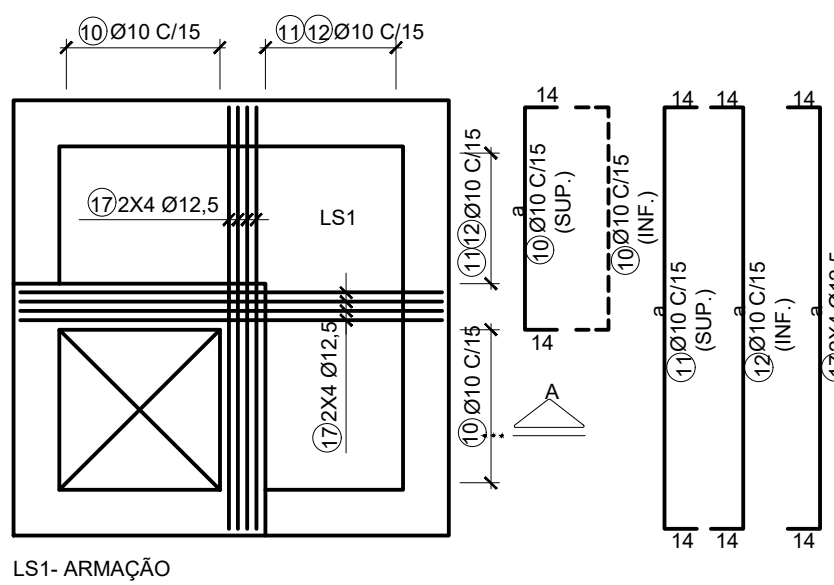
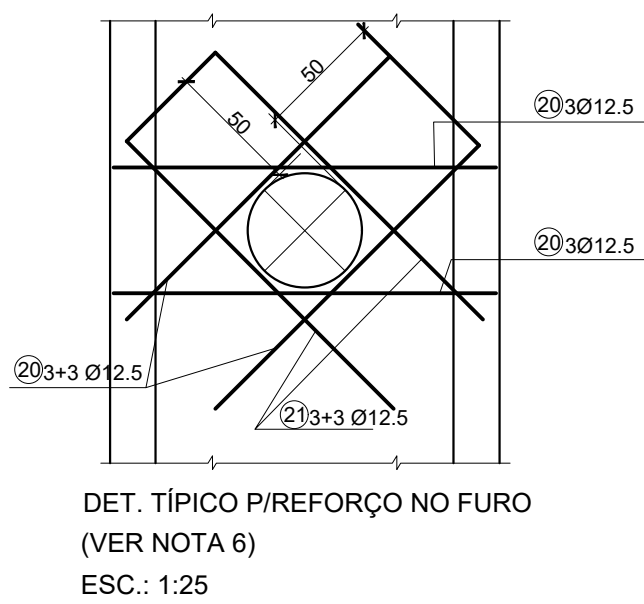
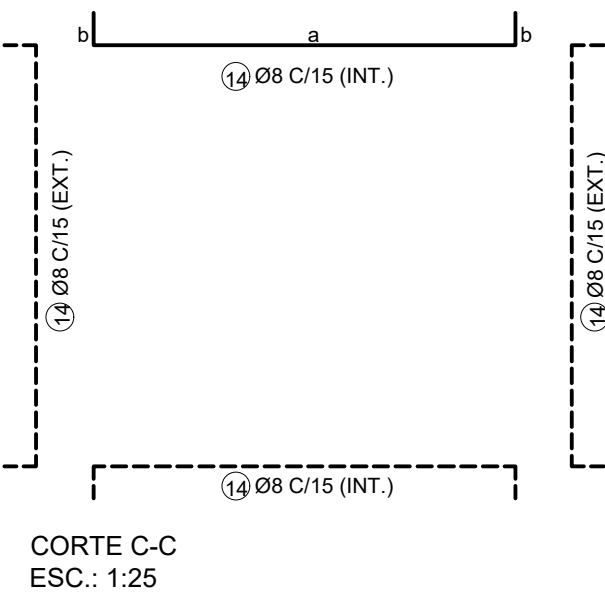




PAREDES- BALÃO- PLANTA- TIPO α
PP-DE-H07/143

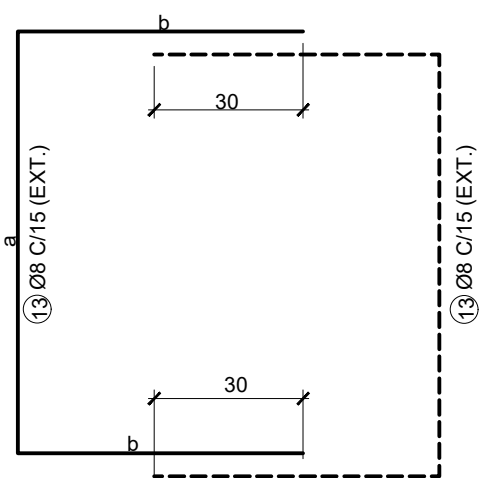

DET. TÍPICO P/REFORÇO NO FURO
ESC.: 1:25

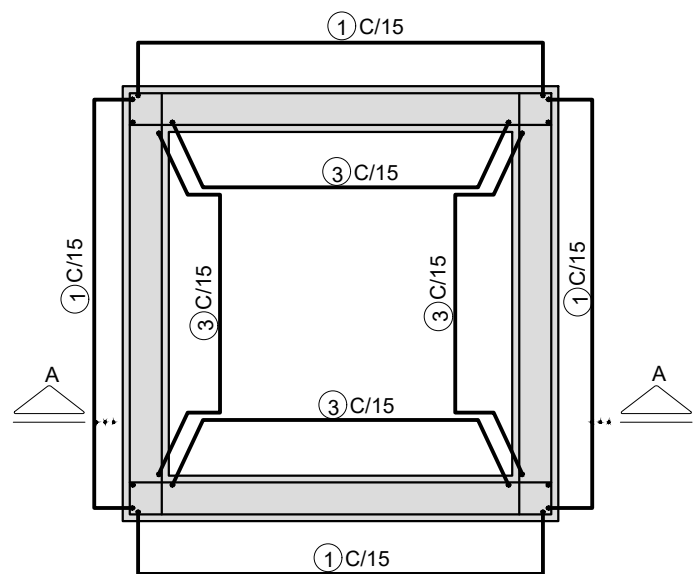

CORTE B-B
ESC.: 1:25

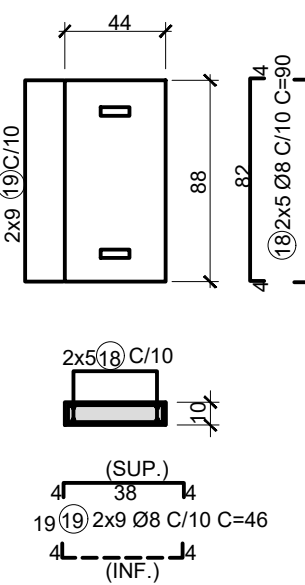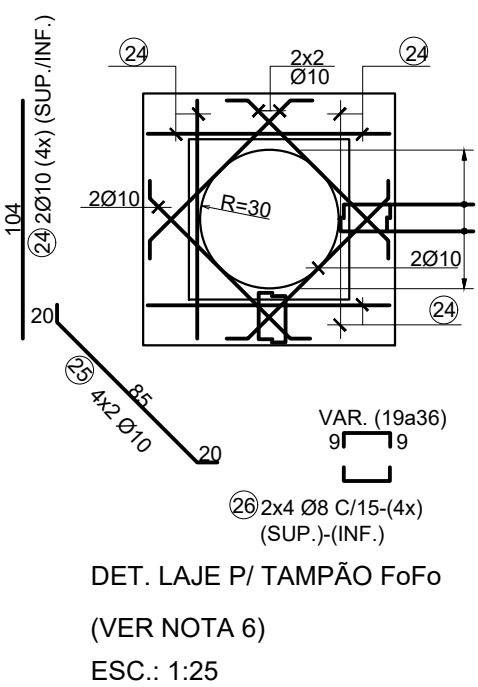

DET. DAS TAMPAS PRÉ-MOLDADAS (2x)
ESC.: 1:25

LISTA P/ PARTES NÃO VARIÁVEIS LAJES DE FUNDO, SUPERIOR E TAMPA PV-TIPO C1- P/ Ø0,60, 0,80 e 1,00m									
POS.	Ø	QUANT.	a	b	COMPRIMENTO (cm)				
					UNITÁRIO	TOTAL			
2	8	48	—	—	79	3792			
6	8	24	184	14	212	5088			
7	10	28	184	70	324	9072			
10	10	20	94	14	122	2440			
11	10	8	184	14	212	1696			
12	10	8	184	14	212	1696			
17	12,5	16	184	14	212	3392			
18	8	20	82	4	90	1800			
19	8	36	38	4	46	1656			

RESUMO AÇO CA-50			
Ø	COMPRIMENTO (m)	PESO (Kg)	
8	123,36	49	
10	149,04	94	
12,5	33,92	34	
TOTAL		177	

LISTA P/ 1,0m DE BALÃO PV-TIPO C1- P/ Ø0,60, 0,80 e 1,00m									
POS.	Ø	QUANT.	a	b	COMPRIMENTO (cm)				
					UNITÁRIO	TOTAL			
1	8	56	—	—	100	5600			
3	8	48	—	—	100	4800			
13	8	14	184	107	398	5572			
14	8	14	184	14	212	2968			

RESUMO AÇO CA-50			
Ø	COMPRIMENTO (m)	PESO (Kg)	
8	189,40	76	
TOTAL		76	

LISTA P/ REF. NOS FUROS PV-TIPO C1- P/ Ø0,60, 0,80 e 1,00m									
POS.	Ø	QUANT.	a	b	COMPRIMENTO (cm)				
					UNITÁRIO	TOTAL			
20	12,5	18	184	—	184	3312			
21	12,5	3	184	—	184	552			
22	12,5	6	173	25	198	1188			
23	12,5	6	100	25	150	900			
24	10	32	104	—	104	3328			
25	10	8	85	20	125	1000			
26	8	32	CM=28	9	CM=46	1472			

RESUMO AÇO CA-50			
Ø	COMPRIMENTO (m)	PESO (Kg)	
8	14,72	6	
10	43,28	27	
12,5	59,52	60	
TOTAL		93	

LISTA P/ 1,0m DE CHAMINÉ PVs- TIPO C1 e C2									
POS.	Ø	QUANT.	a	b	COMPRIMENTO (cm)				
					UNITÁRIO	TOTAL			
4	8	32	—	—	184	3312			
5	8	24	—	—	184	552			
8	8	56	—	—	198	1188			
15	8	14	—	—	150	900			
16	8	28	—	—	104	3328			

RESUMO AÇO CA-50			
Ø	COMPRIMENTO (m)	PESO (Kg)	
8	164,92	66	
TOTAL		66	

LISTA P/ PARTES NÃO VARIÁVEIS LAJES DE FUNDO, SUPERIOR E TAMPA PV-TIPO C2- P/ Ø1,20 e 1,50m									
POS.	Ø	QUANT.	a	b	COMPRIMENTO (cm)				
					UNITÁRIO	TOTAL			
2	8	60	—	—	79	4740			
6	8	30	234	14	262	7860			
7	10	34	234	70	374	12716			
10	10	20	144	14	172	3440			
11	10	14	234	14	262	3668			
12	10	14	234	14	262	3668			
17	12,5	16	234	14	262	4192			
18	8	20	82	4	90	1800			
19	8	36	38	4	46	1656			

RESUMO AÇO CA-50			
Ø	COMPRIMENTO (m)	PESO (Kg)	
8	160,56	64	
10	234,92	150	
12,5	41,92	42	
TOTAL		177	

LISTA P/ 1,0m DE BALÃO PV-TIPO C2- P/ Ø1,20 e 1,50m									
POS.	Ø	QUANT.	a	b	COMPRIMENTO (cm)				
					UNITÁRIO	TOTAL			
1	8	68	—	—	100	6800			
3	8	60	—	—	100	6000			
13	8	14	234	132	498	6972			
14	8	14	234	14	262	3668			

RESUMO AÇO CA-50			
Ø	COMPRIMENTO (m)	PESO (Kg)	
8	234,40	94	
TOTAL		94	

LISTA P/ REF. NOS FUROS PV-TIPO C2- P/ Ø1,20 e 1,50m									
POS.	Ø	QUANT.	a	b	COMPRIMENTO (cm)				
					UNITÁRIO	TOTAL			
20	12,5	18	234	—	234	4212			
21	12,5	3	234	—	234	702			
22	12,5	6	208	25	233	1398			
23	12,5	6	134	25	184	1104			
24	10	32	104	—	104	3328			
25	10	8	85	20	125	1000			
26	8	32	CM=28	9	CM=46	1472			

RESUMO AÇO CA-50			
Ø	COMPRIMENTO (m)	PESO (Kg)	
8	14,72	6	
10	43,28	27	
12,5	74,16	74	
TOTAL		107	

- NOTAS:
- 1- MEDIDAS EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
 - 2- CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS:
 - CONCRETO ESTRUTURAL-CLASSE C25 (fck > 25 MPa);
 - CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO= 300 kg/m³;
 - CONCRETO MAGRO- CLASSE C10 (fck > 10 MPa);
 - AÇO CA-50 (fyk> 500MPa);
 - 3- COBRIMENTO DA ARMADURA- c= 3cm;
 - 4- OS FERROS QUE INTERFERIREM COM AS ABERTURAS DEVERÃO SER CORTADOS E DOBRADOS;
 - 5- NAS JUNTAS DE CONCRETAGEM DAS PAREDES, PREVER ARRANQUES MÍNIMOS DE 30CM PARA A ARMADURA VERTICAL (Ø8);
 - 6- A UTILIZAÇÃO DAS ARMAÇÕES PARA REFORÇO NOS FUROS E PARA A LAJE COM TAMPÃO EM F"º, DEPENDERÁ DO PROJETO HIDRÁULICO.

REV. 00	25/03/2022	EMISSÃO INICIAL	DAC
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
CLIENTE			
PROJETO		GERÊNCIA DE PROJETOS	
		FELIPE GUIMARÃES ALEXANDRE	
Rua Miguel Vianna, nº 81, Sala 12		CREA: MG-245.296/D	
Bairro Morro Chic		COORDENAÇÃO DE PROJETOS	
CEP: 37500-080 - Itajubá / MG		DENIS DE SOUZA SILVA	
Tel: (35) 3623-5720		CREA: MG-127.216/D	
www.dacengenharia.com.br		RESPONSÁVEL TÉCNICO	
EMPREENDIMENTO		ALCÍLIO CAETANO FERREIRA	
REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA EMB. BILAC PINTO		CREA: MG-97.132/D	
ENDEREÇO		DISCIPLINA	
BAIRRO BOA VISTA II		DRENAGEM	
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		FASE DO PROJETO	
ASSUNTO		EXECUTIVO	
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM - FASE II		FOLHA Nº	
POÇO DE VISITA TIPO α- ARMAÇÃO		03/08	
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
25/03/2022	INDICADA	R00	DAC-SRS-AVB-P-DE-R00-COMPONENTES DWG