BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR EM CONCRETO ARMADO - TIPO C1

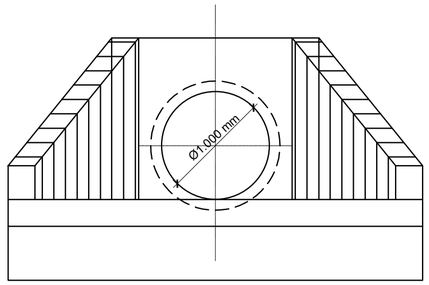

VISTA FRONTAL

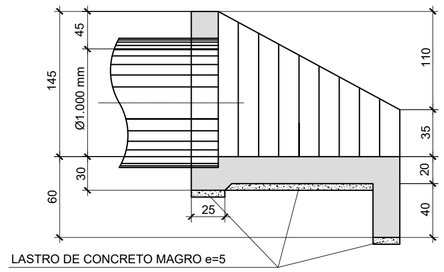

CORTE A-A

NOTAS:

1- MEDIDAS EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;

2-CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS:

-CONCRETO ESTRUTURAL-CLASSE C25 (fck > 25 MPa);

-FATOR ÁGUA/CIMENTO ≤ 0,65 MPa;

-CONCRETO MAGRO- CLASSE C10 (fck > 10 MPa);

-AÇO CA-50 (fyk> 500MPa);

3- COBRIMENTO DA ARMADURA- c= 3cm;

4- PARA ARMAÇÃO VER PP-DE-H07/050;

5- TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO: DEVERÁ SER DEFINIDA EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES LOCAIS, EM SOLOS MUITO COMPRESSÍVEIS DEVERÁ SER FEITA A REMOÇÃO DO MATERIAL MOLE E REATERRO COM SOLO SELECIONADO COMPACTADO;

6- OS TUBOS DEVERÃO SER ASSENTADOS DE MODO QUE A BOLSA FIQUE POSICIONADA NO LADO DE MONTANTE DO BUEIRO, NA BOCA DE ENTRADA, PARA MELHORAR CONDIÇÕES HIDRÁULICAS DE ENTRADA.

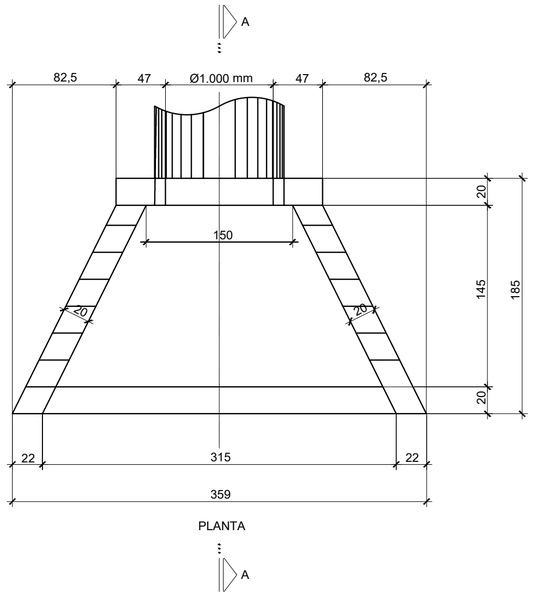

TABELA DE QUANTIDADE		
Øi (m)	QUANTIDADES PARA UMA BOCA	
1,00	CONCRETO	2,33
	FORMAS	15,18
	LASTRO	0,25

REVISÃO	DATA :	DESCRIÇÃO:	RESP.:
REV. 03	15/03/23	ADEQUAÇÃO PARECER DE ANÁLISE DA CAIXA	DAC
REV. 02	06/12/22	ADEQUAÇÃO PARECER DE ANÁLISE DA CAIXA	DAC
REV. 01	16/09/22	ADEQUAÇÃO PARECER DE ANÁLISE DA CAIXA	DAC
REV. 00	25/03/22	EMISSÃO INICIAL	DAC

CLIENTE

PREFEITURA
SANTA RITA DO SAPUCAÍ- MG

PROJETO

DAC engenharia
Rua Miguel Vianna, n° 81, Sala 12
Bairro Morro Chic
CEP: 37500-080 - Itajubá / MG
Tel: (35) 3623-5720
www.dacengenharia.com.br

COORDENAÇÃO

ENGº. HÍD. DENIS DE SOUZA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR

ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA CREA: MG-97.132/D

ALOISIO CAETANO FERREIRA:21653939818
Assinado de forma digital por ALOISIO CAETANO FERREIRA:21653939818
Dados: 2023.06.12 08:49:12 -03'00'

EMPREENDIMENTO

REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA EMB. BILAC PINTO

ENDEREÇO

BAIRRO BOA VISTA II
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS

DISCIPLINA

DRENAGEM

FASE DO PROJETO

EXECUTIVO

ASSUNTO

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM - FASE I
BOCA DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO ARMADO - TIPO C1

FOLHA Nº.

03/06

DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
25/03/2022	INDICADA	R03	DAC-SRS-AVB-PE-DRE-R03-COMPONENTES.DWG